


AMP 172169-1 PLUG  
170359-1 PIN

| 17 Bits Absolute       |       |
|------------------------|-------|
| Encoder신호              | PIN번호 |
| SD                     | 1     |
| $\overline{\text{SD}}$ | 2     |
| V <sub>BATTERY</sub>   | 3     |
| 0V <sub>BATTERY</sub>  | 4     |
| V <sub>cc</sub>        | 5     |
| 0V                     | 6     |
| FG                     | 7     |
| SHIELD                 | 8     |
| N.C                    | 9     |




AMP 1-480340-0 PIN PLUG  
61118-1 PIN  
(6Circuits)

| 내용            |   | PIN<br>번호 |
|---------------|---|-----------|
| LEAD<br>WIRE  | U | 1         |
|               | V | 2         |
|               | W | 3         |
| 접지선           |   | 4         |
| BRAKE<br>WIRE |   | 5         |
|               |   | 6         |

## ENCODER CONNECTOR 접속도

## MOTOR CONNECTOR 접속도

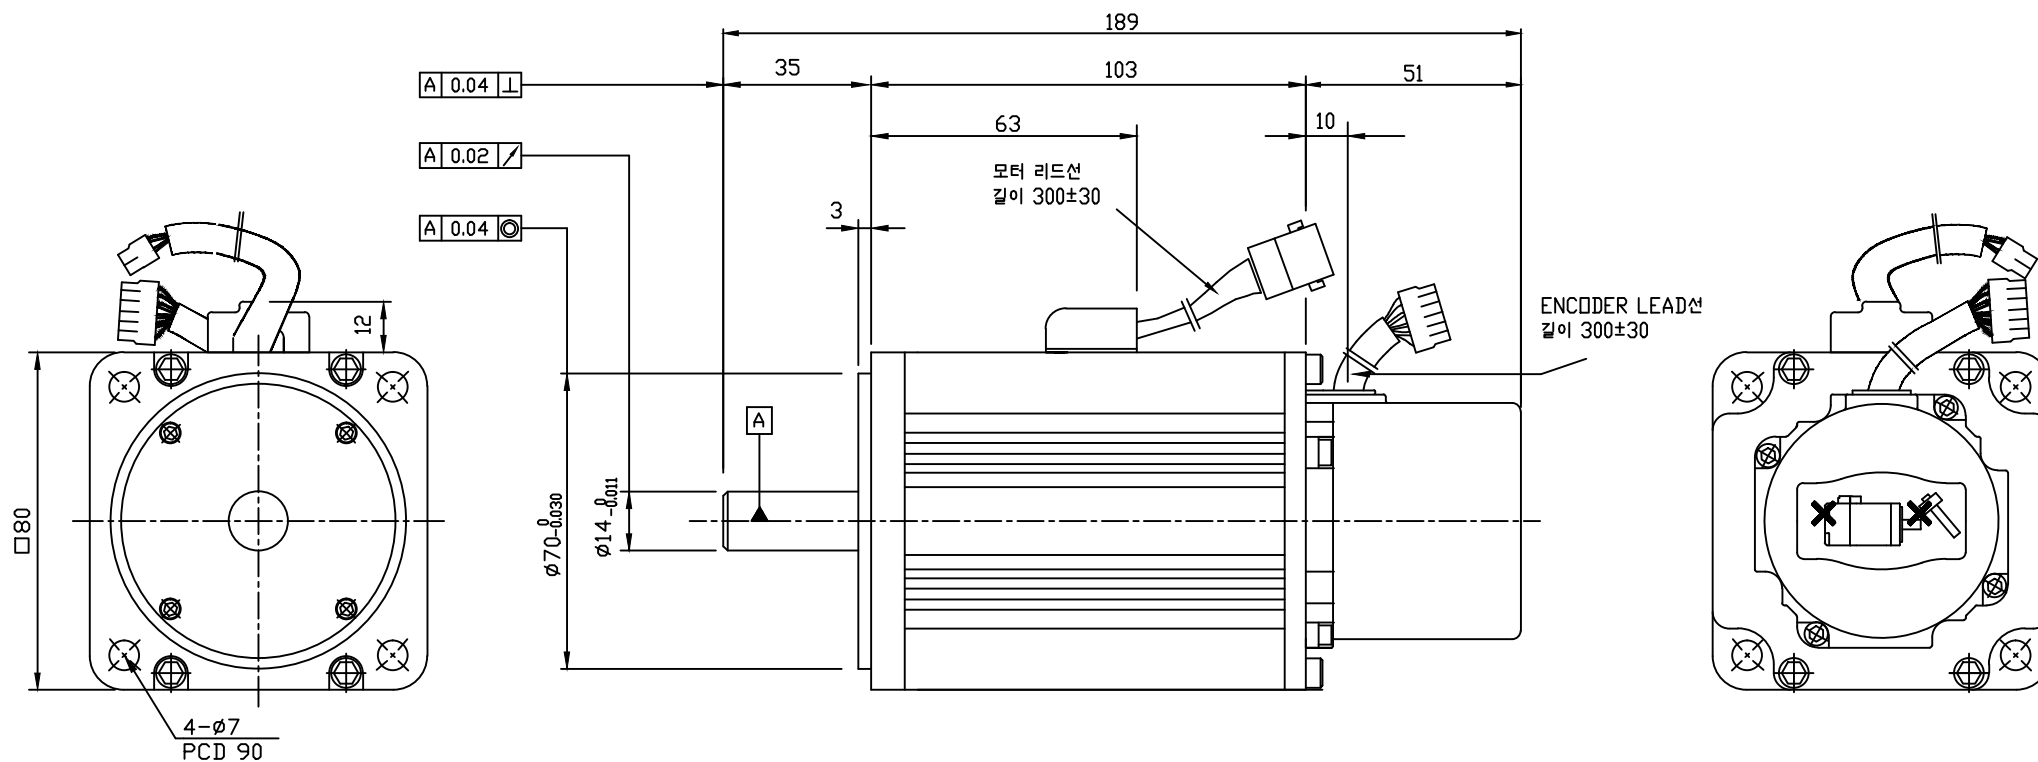

## 주 기

1. 브레이크 전원은 DC24[V]를 사용할 것.
2. 중량 : 2.9Kg

|       |     |     |     |               |     |                 |   |
|-------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----------------|---|
| 삼 각 법 | 단 위 | mm  | 척 도 | $\frac{N}{S}$ | 영   | FMACN04APB10    |   |
| 제 도   | 설 계 | 검 도 | 승 인 |               |     | N80(BRAKE TYPE) |   |
|       |     |     |     |               |     |                 |   |
| HIGEN |     |     |     |               | 도 면 |                 | / |